

Hochdruck-Trolleys

EcoCold® 500 E | 350 E | 280 E


EcoCold® 500 B | 350 B | 500 D

WOMA® Geräte

Flexible Spezialisten

Die handlichen, elektrisch betriebenen Kaltwasser-Geräte EcoCold® 280 E, EcoCold® 350 E und EcoCold® 500 E repräsentieren eine große Leistungsbreite für den industriellen Einsatz. Die Kaltwassergeräte EcoCold® 350 B, EcoCold® 500 B und EcoCold® 500 D werden mit Benzin (B) bzw. Diesel (D) betrieben. Das macht sie gerade auf Baustellen zu besonders flexiblen Reinigungsprofis.

Die Geräte verfügen über verschiedene Betriebsdrücke. So finden Sie in jedem Fall eine Anwendung, die auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten ist. Zudem zeichnen sich alle Geräte durch ein sehr geräuscharmes Arbeiten aus. Konstanter Druck und geringe Rückstoßkräfte an der Hochdruckpistole bieten höchsten Sicherheitsstandard und gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten.

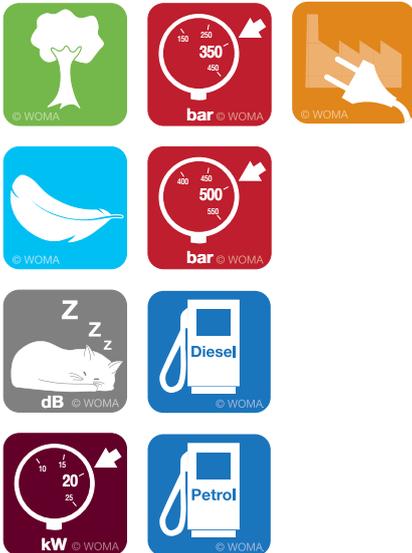

Modellbeispiel



EcoCold® 500 E | 350 E | 280 E



EcoCold® 500 B | 350 B | 500 D

Hochdruck-Trolleys

EcoCold® 500 E | 350 E | 280 E

EcoCold® 500 B | 350 B | 500 D

WOMA® Geräte



Mit der Hotbox 350/500 erweitern Sie Ihre EcoCold-Serie zu einem vollwertigen Heißwasser-System – bis 98 °C.¹⁾



Technische Daten

	EcoCold® 280 E 001.1700 001.1701	EcoCold® 350 E 001.1702 001.1703	EcoCold® 500 E 001.1705 001.1706
max. Betriebsdruck	280 bar	350 bar	500 bar
max. Nennförderstrom	15 l/min.	21 l/min.	15 l/min.
Antriebsmotor	Elektromotor 7,5 kW	Elektromotor 15 kW	Elektromotor 15 kW
Spannung	400 V/50 HZ 400 V/60 HZ	400 V/50 HZ 400 V/60 HZ	400 V/50 HZ 400 V/60 HZ
Nennstrom	15 A	30 A	30 A
HD-Anschluss	M22 x 1,5 WGA	M22 x 1,5 WGA	M22 x 1,5 WGA
Leergewicht	125 kg	150 kg	150 kg
Abmessungen (L, B, H)	1100 x 750 x 700 mm	1100 x 750 x 700 mm	1100 x 750 x 700 mm

Technische Daten

	EcoCold® 350 B 001.1704	EcoCold® 500 B 001.1707	EcoCold® 500 D 001.1714
max. Betriebsdruck	350 bar	500 bar	500 bar
max. Nennförderstrom	21 l/min.	15 l/min.	15 l/min.
Antriebsmotor	Benzinmotor 16,4 kW	Benzinmotor 16,4 kW	Hatz Diesel 2G40 18 kW
Kraftstofftank	20 l Benzin	20 l Benzin	7 l Diesel
HD-Anschluss	M22 x 1,5 WGA	M22 x 1,5 WGA	M22 x 1,5 WGA
Leergewicht	130 kg	130 kg	175 kg
Abmessungen (L, B, H)	750 x 850 x 950 mm	750 x 850 x 950 mm	1000 x 850 x 950 mm

Technische Daten

	Hotbox 500	Hotbox 350
max. Betriebsdruck	500 bar	350 bar
max. Nennförderstrom	11-28 l/min.	11-28 l/min.
Heizleistung	90 kW	90 kW
Leergewicht	65 kg	65 kg
Wassertemperatur	98° C	98° C

¹⁾ Abhängig von der Wasserzulauftemperatur.

Empfohlenes Zubehör

- 1 Abrasiv-Wasser-Sandstrahl-System
- 2 Hochdruckschlauch
- 3 Hotbox 350, 500 ist die ideale Ergänzung für Kaltwassergeräte aus dem Hause WOMA. Einfach an das Reinigungsgerät anschließen – der hochwertige Brenner sorgt für die erforderliche Wassertemperatur – bis 98 °C.¹⁾

Diese Liste ist nur ein Auszug aus unserem umfassenden Zubehör-Programm.

Standardzubehör

- 1 x Hochdruckpistole, Lanze, Düsenanschluss und Düse
- 1 x Hochdruckschlauch 10 m
- 1 x Manometer und Wasserfilter im Zulauf

Hochdruck-Trolleys

EcoCold® 500 E | 350 E | 280 E

EcoCold® 500 B | 350 B | 500 D

WOMA® Geräte

Highlights

- Flexibilität durch Kompaktbauweise
- Sowohl mit Elektro- als auch mit Verbrennungsmotor lieferbar
- Vordrucküberwachung (optional)
- Integrierter Schlauch- und Pistolenhalter
- Selbstansaugend
- Einfaches Handling durch Trolley-Prinzip
- Wasserfilter



Anwendungen